
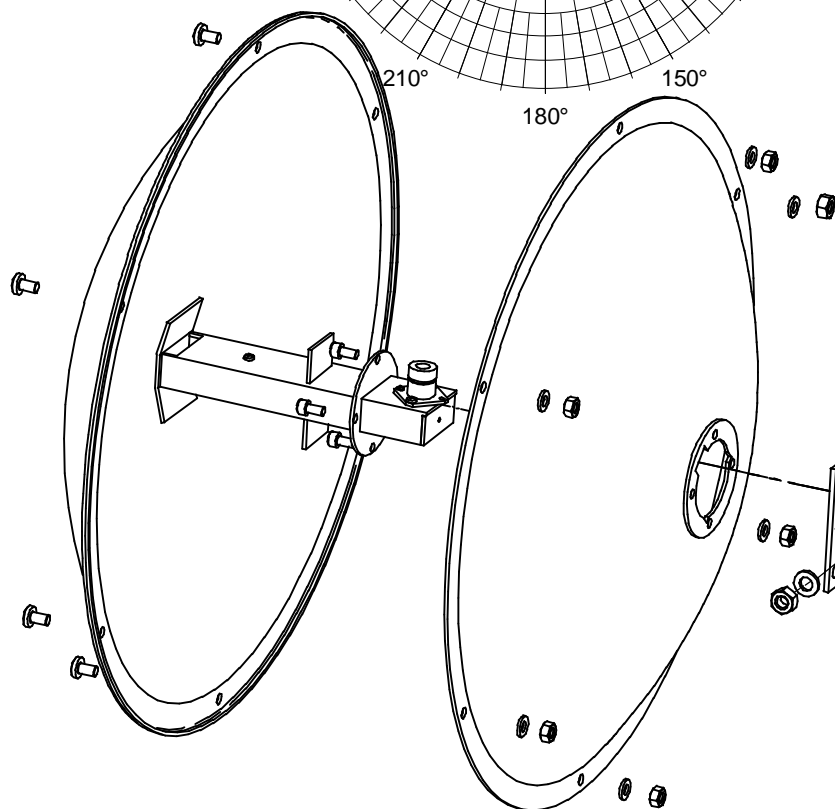

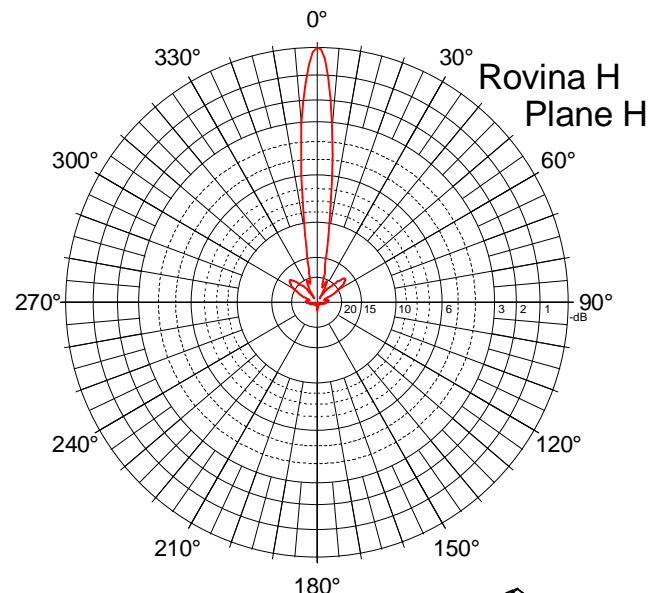



JRC-24

Doporučujeme příslušenství:
GentleBOX JR-200
 více na www.jirous.com

We recommend accessories:
GentleBOX JR-200
 more at www.jirous.com

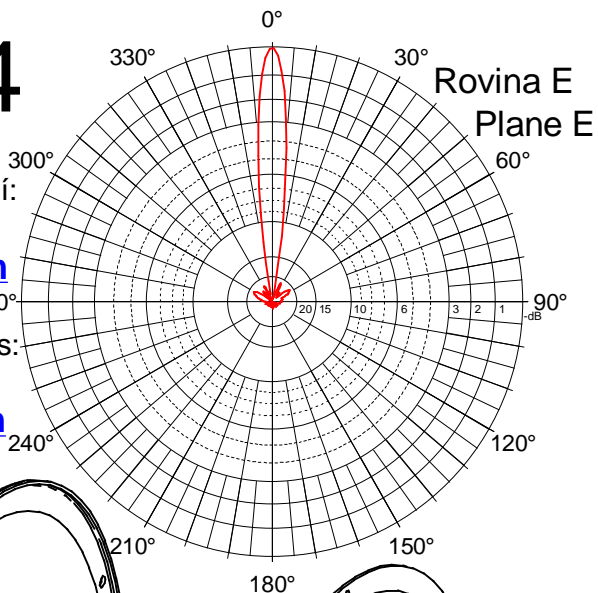

Horizontální polarizace
Horizontal polarization



Nová povrchová úprava zářiče.
Ekologicky šetrnější, s
prodlouženou životností.

New surface finish of radiator.
Environmentally friendly, long lifetime.

Vertikální polarizace. Konektor nahoru!
Vertical polarization. Connector UP!

Kmitočtové pásmo	5,0– 5,95 GHz	Frequency range
Zisk	22 _{5,2GHz} – 23,5 _{5,8GHz} dBi	Gain
PSV _{5,35 – 5,9 GHz}	≤ 1,5	VSWR _{5,35 – 5,9 GHz}
Vyzařovací úhel	8,8° (-3dB)	Beamwith
Předozadní poměr	>30 dB	Front to back ratio
Konektor	N – Female	Connektor
Ø Paraboly	38 cm	Parabola Ø